

# FL 1500

МОДИФИКАЦИЯ	2×60LED 0,3А	2×60LED 0,32А	2×60LED 0,39А	2×60LED 0,39А*	2X220LED 0,35А	2×84LED 0,38А	4×30LED 0,6А
МОЩНОСТЬ, Вт	27	32	35	40	40,8	50	75
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	4000	4150	4580	5100	6300	6650	7750
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500						
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Микропризма / Опал / Фрозен						

\*Возможен заказ светильника с углубленным расположением диодов

## МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

## СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:



Накладной, накладной под углом, подвесной при помощи тросовых подвесов

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

До 5 метров

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение торговых залов, офисных и складских помещений

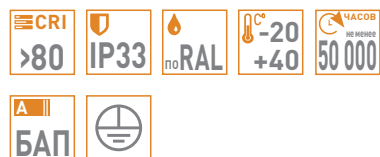

## КСС

