





<b>230±10% В</b> Напряжение	<b>IP20</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током
<b>0,95</b> Коэффициент мощности	<b>УХЛ4</b> Климатическое исполнение	<b>80</b> Индекс цветопередачи
<b>+1... +35°C</b> Температура эксплуатации	<b>Соответствует ТР ТС</b> ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	

**Применение**  
Кабинеты, рабочие зоны, переговорные комнаты, торговые площади, зоны ресепшен, коридоры и фойе

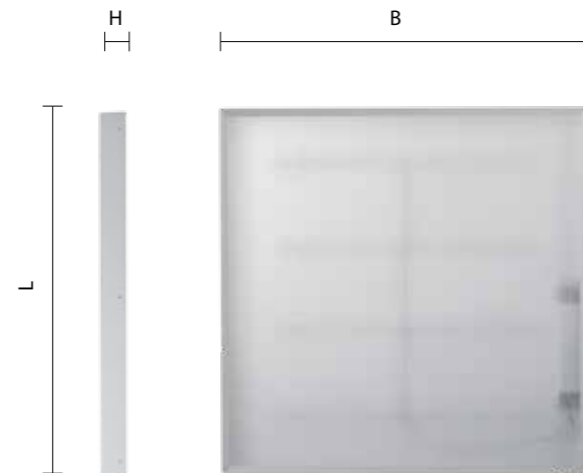

## Особенности

- Стальной корпус, покрытый полиэфирной порошковой краской
- Комплектуется светодиодами тёпло-белыми (Тцв = 3 500 К) или нейтрально-белыми (Тцв = 5 000 К)
- Светильники монтируются на потолок накладным методом, либо встраиваются в потолки «Армстронг» с размером ячейки 600х600мм (см. таблицу модификаций)
- Три типа рассеивателя:

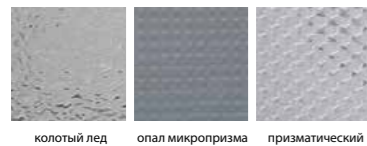

г. Москва, Сбербанк




## Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Способ установки	Масса, кг (не более)
Светильники размером 595x595 мм						
GALAD Кайро 600 LED-30/В/КЛ/3500	10653	30	3 300	колотый лёд	встраиваемый	3,5
GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/3500	10654	30	3 140	опал		3,5
GALAD Кайро 600 LED-30/В/П/3500	10652	30	3 240	призматический		3,5
GALAD Кайро 600 LED-30/П/КЛ/3500	10656	30	3 300	колотый лёд	встраиваемый/потолочный	3,5
GALAD Кайро 600 LED-30/П/ОМ/3500	10657	30	3 140	опал		3,5
GALAD Кайро 600 LED-30/П/П/3500	10655	30	3 240	призматический		3,5
GALAD Кайро 600 LED-40/В/КЛ/3500	10647	40	4 340	колотый лёд	встраиваемый	3,5
GALAD Кайро 600 LED-40/В/ОМ/3500	10648	40	4 150	опал		3,5
GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/3500	10646	40	4 240	призматический		3,5
GALAD Кайро 600 LED-40/П/КЛ/3500	10650	40	4 340	колотый лёд	встраиваемый/потолочный	3,5
GALAD Кайро 600 LED-40/П/ОМ/3500	10651	40	4 150	опал		3,5
GALAD Кайро 600 LED-40/П/П/3500	10649	40	4 240	призматический		3,5
Светильники размером 1195x295 мм						
GALAD Кайро 1200 LED-30/В/КЛ/3500	10697	30	3 300	колотый лёд	встраиваемый	4,2
GALAD Кайро 1200 LED-30/В/ОМ/3500	10698	30	3 140	опал		4,2
GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П/3500	10696	30	3 240	призматический		4,2
GALAD Кайро 1200 LED-30/П/КЛ/3500	10700	30	3 300	колотый лёд	встраиваемый/потолочный	4,2
GALAD Кайро 1200 LED-30/П/ОМ/3500	10701	30	3 140	опал		4,2
GALAD Кайро 1200 LED-30/П/П/3500	10699	30	3 240	призматический		4,2
GALAD Кайро 1200 LED-40/В/КЛ/3500	10691	40	4 340	колотый лёд	встраиваемый	4,2
GALAD Кайро 1200 LED-40/В/ОМ/3500	10692	40	4 150	опал		4,2
GALAD Кайро 1200 LED-40/В/П/3500	10690	40	4 240	призматический		4,2
GALAD Кайро 1200 LED-40/П/КЛ/3500	10694	40	4 340	колотый лёд	встраиваемый	4,2
GALAD Кайро 1200 LED-40/П/ОМ/3500	10695	40	4 150	опал		4,2
GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П/3500	10693	40	4 240	призматический		4,2

В таблице представлены светильники с цветовой температурой 3500К.

Также доступны модификации с Тцв = 5000К (пример для заказа GALAD Кайро 600 LED-30/В/ОМ/5000).

В таблице приведены только некоторые модификации светильников с блоком аварийного питания.

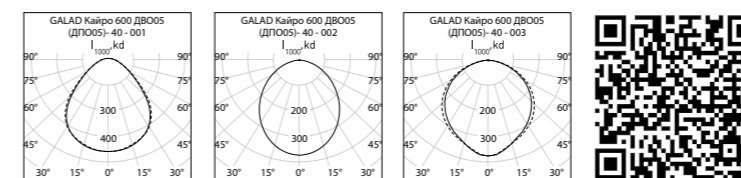

расчет освещенности

## Изготовление под заказ\*

- Возможность модификаций с защитой от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Возможность модификаций с программированием сцен, сценариев
- Опционально DALI, 1-10V

Мощность, Вт	30, 40, 60
Световая отдача, лм/Вт	до 140
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

\* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на [www.galad.ru](http://www.galad.ru)