


# LAD LED LINE-OZ-60



Модель / Артикул	LAD LED LINE-OZ-60
Световой поток*, Лм	7272
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	60
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 80
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	АС230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-65°C ... +50°C
Тип крепления	Потолочное
Габаритные размеры светильника*****, мм	1280 x 135 x 98
Гарантийный срок	5 лет

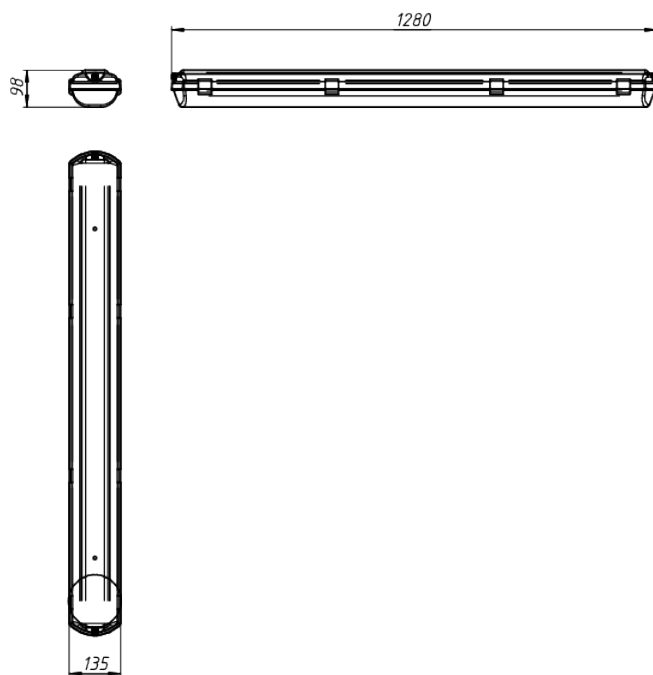

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 07-09-2023

