


## Diora Wing 20/2300 4K

Артикул: DW20-4K

Цена: 3 080 рублей

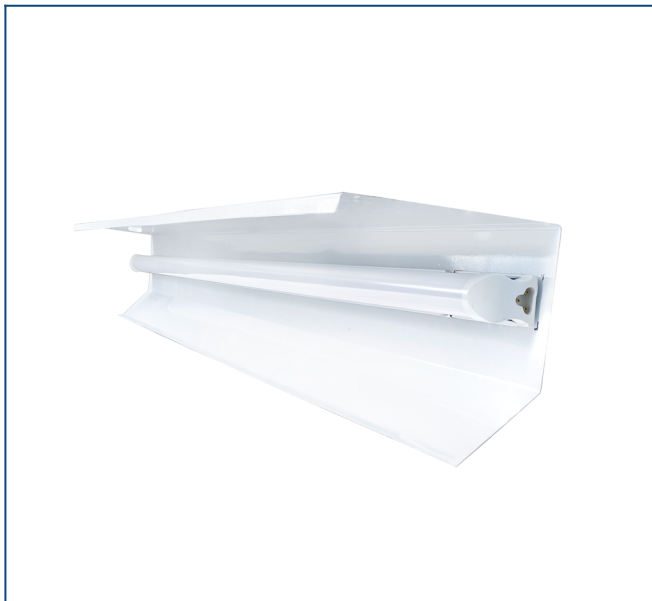

### Назначение

Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]; несущая конструкция (1 шт); кронштейны для крепления (2 шт).

### О светильнике

Специализированный светильник для освещения школьных досок. За счет конструктивных особенностей обеспечиваются равномерная освещенность без пересветов и темных пятен, полное отсутствие слепящего эффекта.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	2300
Кривая силы света (КСС)	специальная
Угол расходимости светового потока	115x100
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..+40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Исполнение блока питания	Одностадийный без гальванической развязки
Гарантийный срок, лет	3

### Установка

Установка на стены с помощью кронштейнов (входят в комплект поставки)

### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника (клеммник не входит в комплект поставки).

### Конструкция

Корпус несущей конструкции из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Создан на основе светильника Diora 27/3500-T8-15 в стандартной комплектации.

### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

### Оптическая часть


Рассеиватель из матового оптического поликарбоната.

### Комплект поставки

Одностадийный без гальванической развязки.

# diORA

## Diora Wing

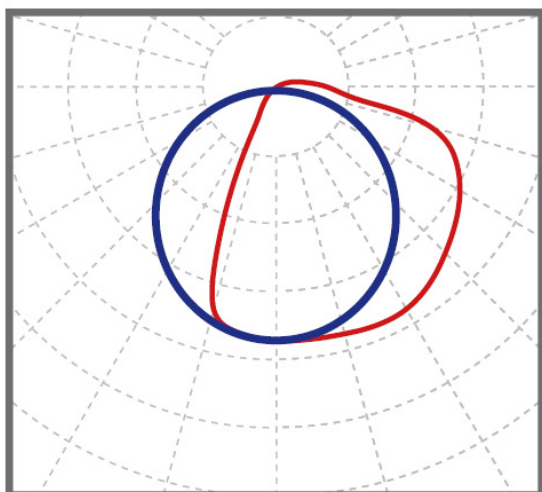

специальная КСС 115°x100°