


DC 48 В Напряжение	230±10% В Напряжение источника питания	IP65 Степень защиты
III Класс защиты от поражения эл. током	0,9 Коэффициент мощности	У1 Климатическое исполнение
-45 ... +40°C Температура эксплуатации	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
Применение Предназначен для контурной подсветки, создания непрерывных линий на фасадах зданий		

Особенности

- Инновационный профиль с интегрированной оптической системой выполнен из светостабилизированного поликарбоната с УФ защитой, который обеспечивает отличную световую отдачу и высокое качество цвета
- Светопропускающие боковые крышки позволяют создавать непрерывные световые линии между светильниками с равномерным распределением света
- Может комплектоваться белыми и цветными светодиодами: белые Т_{св} = 3 000 К; белые Т_{св} = 4 000 К; красные (монохром); зелёные (монохром); синие (монохром); желтые (монохром)
- Кронштейн перемещается вдоль горизонтальных пазов на задней поверхности корпуса светильника, что позволяет упростить монтаж прибора по месту вывода закладных конструкций
- Разъемы с высокой степенью защиты IP67 обеспечивают быстрое и надежное соединение

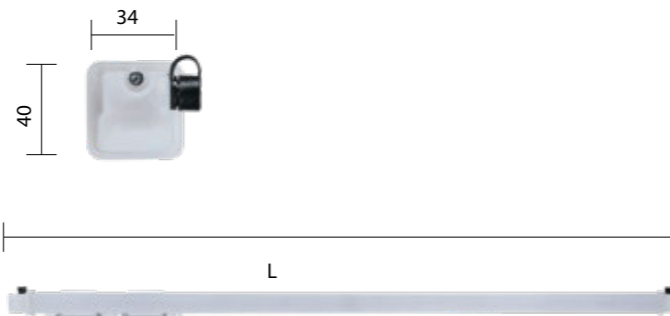

г.Мытищи, Администрация

г.Мытищи, Администрация




Таблица модификаций


Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина L, мм	Масса, кг
GALAD Контур LED-4-Extra Wide/W3000 500/8 Opal	10451	4	250	492	0,4
GALAD Контур LED-6-Extra Wide/W3000 500/5 Opal	10452	6	360	492	0,4
GALAD Контур LED-8-Extra Wide/W3000 1000/8 Opal	10445	8	500	978	0,65
GALAD Контур LED-12-Extra Wide/W3000 1000/5 Opal	10448	12	720	978	0,65
GALAD Контур LED-12-Extra Wide/W3000 1500/8 Opal	10447	12	750	1464	0,95
GALAD Контур LED-18-Extra Wide/W3000 1500/5 Opal	10442	18	1 080	1464	0,95

В таблице приведены светильники белого излучения с цветовой температурой 3 000 К. Также светильники могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 4 000 К или цветными светодиодами красного, зеленого, синего, желтого или янтарного цвета.

Обязательные аксессуары: групповой блок питания 230В AC/48В DC, кронштейн (комплект), кабель соединительный, заглушка.



Схемы подключения светильников серии Контур LED

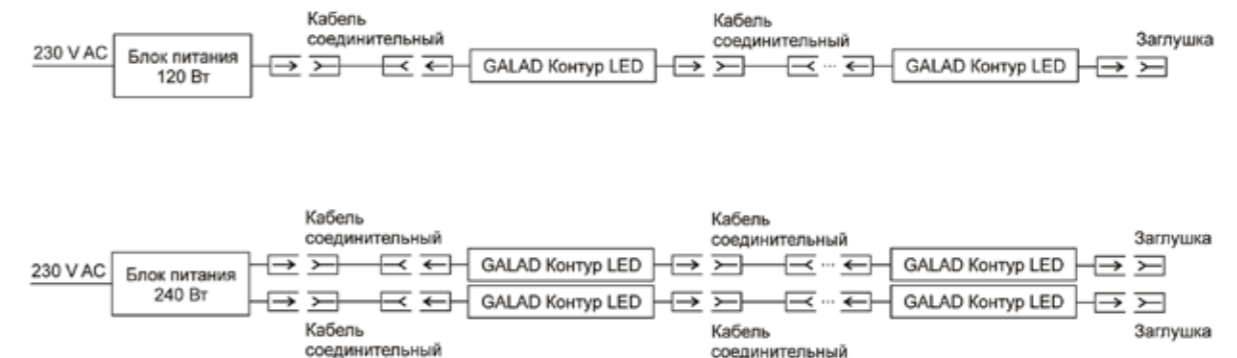

Изготовление под заказ*

- Опционально управление по протоколу DMX-512
- Защита от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Интеграция в АСУНО «БРИЗ» т.м. GALAD, АСУНО других производителей, двусторонняя связь (RDM)

Цветовая температура, К 2700-6500

Индекс цветопередачи ≥90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары.

Кронштейн

Предназначен для установки светильника на опорную поверхность

Наименование	Код	Габариты LxВxН, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Кронштейн K12 (комплект для 500 и 1000 мм)	10398	102x47x18	
GALAD Контур LED Кронштейн K12 (комплект для 1500 мм)	10454	102x47x18	
GALAD Контур LED Кронштейн K130 (комплект для 1500 мм)	10455	102x168x23,5	
GALAD Контур LED Кронштейн K130 (комплект для 500 и 1000 мм)	10324	102x168x23,5	

Экран

Предназначен для минимизации слепящего действия, перераспределения света, также может быть покрашен в любой цвет по системе RAL под конкретный объект.

Длина светильника	Экран	Код	Габариты LxВxН, мм	Высота экрана над световым отверстием, мм	Внешний вид
500 мм	GALAD Контур LED экран 0500/10	10795	495x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 0500/30	10798	495x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 0500/50	10804	495x40x88	50	
1000 мм	GALAD Контур LED экран 1000/10	10796	980x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 1000/30	10799	980x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 1000/50	10805	980x40x88	50	
1500 мм	GALAD Контур LED экран 1500/10	10797	1470x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 1500/30	10800	1470x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 1500/50	10806	1470x40x88	50	

Заглушки

Предназначены для корректной работы и защиты светильников от попадания влаги

Наименование	Код	Внешний вид
GALAD Контур LED Заглушка конечный светильник	10319	

Кабели соединительные

Светильник GALAD Контур LED имеет специальные кабельные разъемы для сквозного соединения светильников.

Наименование	Код	Длина, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 100 мм)	10318	100	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 500 мм)	10413	500	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 1000 мм)	10414	1000	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 3000 мм)	10415	3000	
GALAD Контур LED Кабель соединительный (L 5000 мм)	10317	5000	

Блок питания

Предназначен для преобразования 230 В переменного тока в 48 В постоянного тока.

Наименование	Код	Габариты LxВxН, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Блок питания 120 Вт	10291	345x128x59	



RAL 1013 RAL 1015 RAL 7035 RAL 9006 RAL 8023 Вся палитра

Подробнее: стр. 20

Цвет экрана по умолчанию: серый RAL 7035
Цвет кронштейнов по умолчанию: RAL 7035