


LAD LED LINE-OZ-80



Модель / Артикул	LAD LED LINE-OZ-80
Световой поток*, Лм	9696
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	80
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 80
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-65°C ... +50°C
Тип крепления	Потолочное
Габаритные размеры светильника*****, мм	1280 x 135 x 98
Гарантийный срок	5 лет

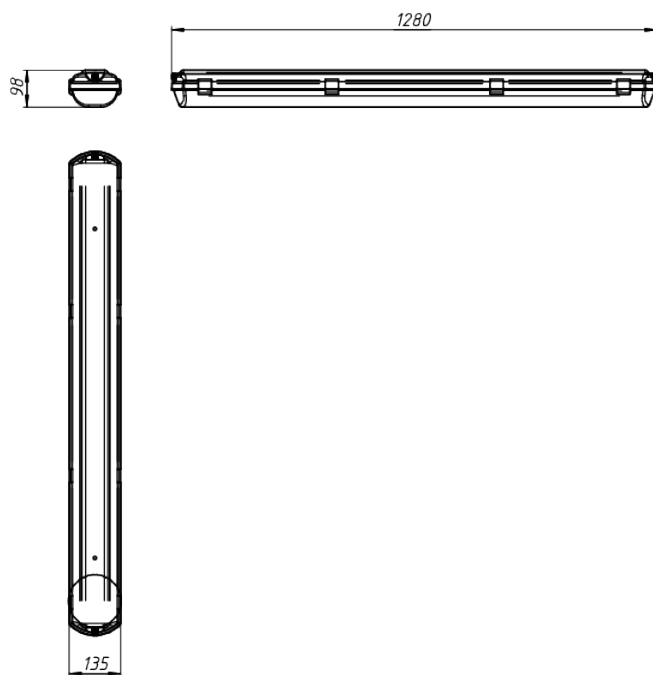

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-09-2023

