


Светодиодный светильник УСС 160 Эксперт Slim K

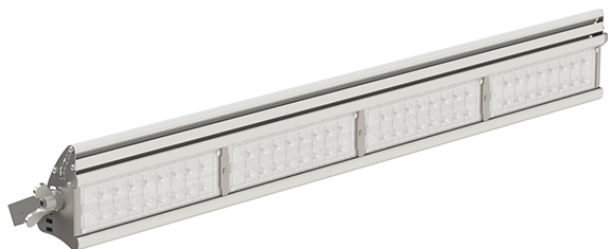

Функциональность создаёт привлекательность светодиодного светильника, благодаря учёту разработчиками пожеланий специалистов. УСС Эксперт наметил стандарты нового класса: достигая высочайших показателей эффективности преодолел планку в 130 лм/Вт. Осветительный прибор является реальной заменой устаревших устройств, принцип работы которых заключался в использовании ламп типа ДНаТ и МГЛ.

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	20000	Тип кривой силы света	K
Эффективность светильника, лм/Вт	125	Коррелированная цветовая температура, К	4500
Угол излучения 2θ 0,5 , град	30	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Производитель светодиодов	CREE	Индекс цветопередачи не менее, Ra	70

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	160	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение, В	AC160-280В/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	1	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	LIQUOS
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	8		

Масса

С креплением скоба брутто, кг	7,2	С креплением скоба нетто, кг	6,7
-------------------------------	-----	------------------------------	-----

Размеры

Без упаковки, с креплением скоба, мм	1103x172x78	Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,0148
--------------------------------------	-------------	--	--------

Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм 1112x150x90

Опции

Совместимые системы управления АСУНО «Кулон»

Чертежи

Светильник УСС-160 Эксперт Slim; крепление скоба, IP67

