




# LAD LED R500-9-0-6-650L



| Модель / Артикул                        | LAD LED R500-9-0-6-650L |
|---|-------------------------|
| Световой поток*, Лм                     | 81130                   |
| Угол излучения                          | 0пал                    |
| Энергопотребление, Вт                   | 630                     |
| Цветовая температура**, К               | 5000K                   |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70                   |
| Кэффициент мощности                     | 0.95                    |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC230                   |
| Влаго и пылезащита                      | IP67                    |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1                    |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I / II                  |
| Диапазон рабочих температур             | -60°C ... +70°C         |
| Тип крепления                           | Лура                    |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 798 x 422 x 342         |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                   |

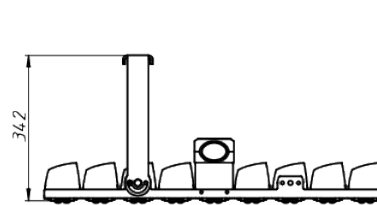

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-09-2023

