





ЖСП55-600-002,003

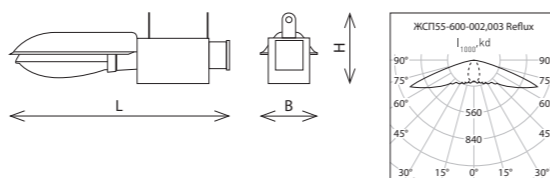

ЖСП55-600-002,003 "Reflux"

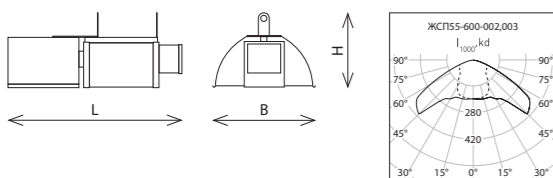

600 Вт Номинальная мощность	230 В ± 10% Напряжение	50 Гц Номинальная частота	I Класс защиты от поражения эл. током	У5 Климатическое исполнение	IP21 Степень защиты светильника	не менее 0,96 Коэффициент мощности
не более 2,95 А Потребляемый ток сети						



Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии (для светильников с трубчатыми лампами).



Металлические детали защищены порошковым покрытием.



Возможность плавной регулировки электрической мощности и светового потока.



Потери мощности в ЭПРА минимальны (6÷7%).



Масса светильника в 2,5÷3 раза меньше по сравнению с аналогичным светильником с ЭМПРА.

Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Тип КСС	КПД, %	Масса светильника с лампой, кг	Размеры, мм L x H x B	Дополнение
Санлайт ЖСП55-600-002	1004386	полуширокая	90	3,3	630 x 212 x 265	без регулировки мощности
Санлайт ЖСП55-600-003	1001314	полуширокая	90	3,3	630 x 205 x 265	с регулировкой мощности
Санлайт ЖСП55-600-002 "Reflux"	1001316	широкая	-	3,6	650 x 167 x 205	без регулировки мощности
Санлайт ЖСП55-600-003 "Reflux"	1001317	широкая	-	3,6	650 x 167 x 205	с регулировкой мощности

Модификации:

- 002 - ЭПРА без возможности регулировки мощности лампы.
- 003 - ЭПРА с возможностью регулировки мощности лампы (50-100%).
- Комплектуется ЭПРА, встроенным в корпус светильника.
- Цвет светильника: белый.

Конструкция и обслуживание:

- Корпус светильника изготовлен из прессованного алюминиевого профиля и защищен порошковым покрытием.
- Отдельные детали светильника изготовлены из штампованной стали и защищены порошковым покрытием.
- Съемный отражатель изготовлен из ячеистого светотехнического алюминия ALANOD (для светильников с трубчатыми лампами) с высоким коэффициентом отражения 0,95.
- Светильник устанавливается на тросе или ригеле.
- Регулировка мощности осуществляется посредством блока управления (не более 300 светильников в один блок).

Мокшанский тепличный комплекс
р.п. Мокшан

