


# LAD LED R500-1-60-6-55A



Модель / Артикул	LAD LED R500-1-60-6-55A
Световой поток*, Лм	6721
Угол излучения	60*
Энергопотребление, Вт	55
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +70°C
Тип крепления	встраивается под отверстие 400x120 мм
Габаритные размеры светильника*****, мм	460 x 240 x 90
Гарантийный срок	5 лет

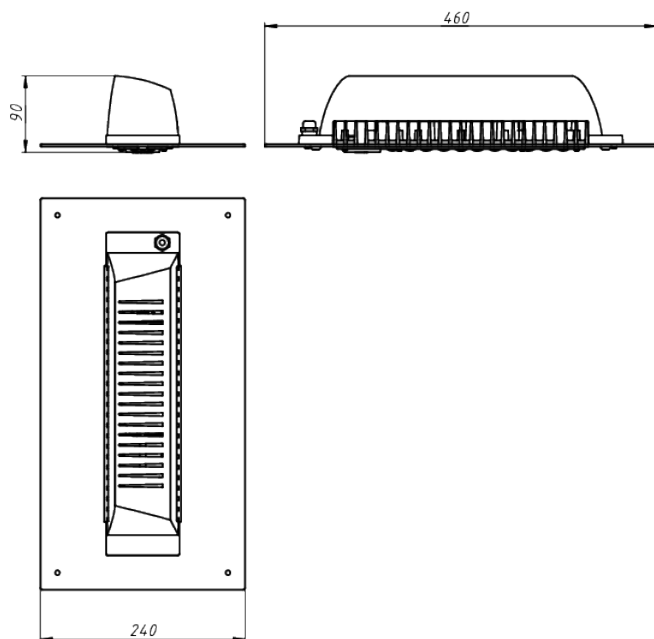

Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

