



230±10% В Напряжение	IP66 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,92 Коэффициент мощности	- 30... +40 °С Температура эксплуатации	4000/5700 К Цветовая температура
70/90 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	

Особенности

- Проектор оборудован специальным приспособлением для точной юстировки и сохранения заданного положения
- Доля слепящего света сведена к минимуму
- Современные светодиодные источники света
- Корпус/рама: из литого под давлением алюминия, с ребрами охлаждения
- Оптическая система: из металлизированного поликарбоната с высокой световой отдачей
- Рассеиватель: закаленное ультрапрозрачное стекло, стойкое к перепадам температур и ударопрочное
- Комплектация блоком аварийного питания
- Многоуровневая окраска: порошковая защитная краска на основе полиэфирной смолы, отделка экологически чистой акриловой краской, устойчивой к действию УФ лучей
- Под заказ прожекторы могут иметь различные виды управления (1-10 В, DALI)

Применение

Стадионы, крытые и открытые спортивные сооружения, большие открытые территории



Таблица модификаций

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Количество LED модулей	Масса, кг (не более)
GALAD Форум LED-256 (W)	256	30882	1	15
GALAD Форум LED-397 (W)	397	41279	1	15
GALAD Форум LED-457 (W)	457	45620	1	15
GALAD Форум LED-475 (W)	475	72650	2	27
GALAD Форум LED-735 (W)	735	102000	2	27
GALAD Форум LED-846 (W)	846	113300	2	27
GALAD Форум LED-713 (W)	713	108900	3	30
GALAD Форум LED-1270 (W)	1270	169950	3	30

При заказе светильников с другими типами оптик, уточняйте значения их светотехнических параметров

В таблице приведены некоторые модификации прожекторов белого излучения с цветовой температурой 4000 К. Также прожекторы могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 5700 К. Оптическая часть и конструктивное исполнение позволяют сформировать светораспределение типа XS, S, MS, M, W, XW, Asymmetric.

Цвет прожектора по умолчанию – графитовый

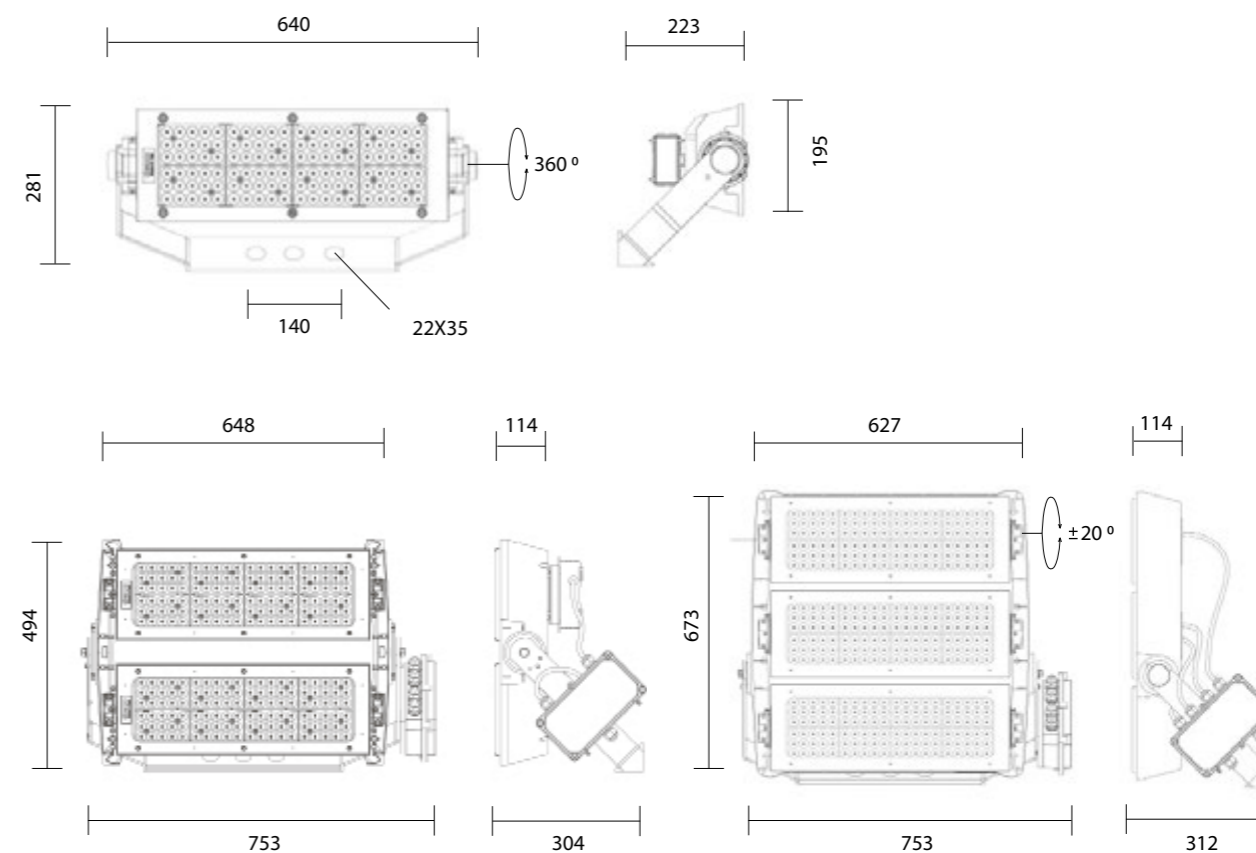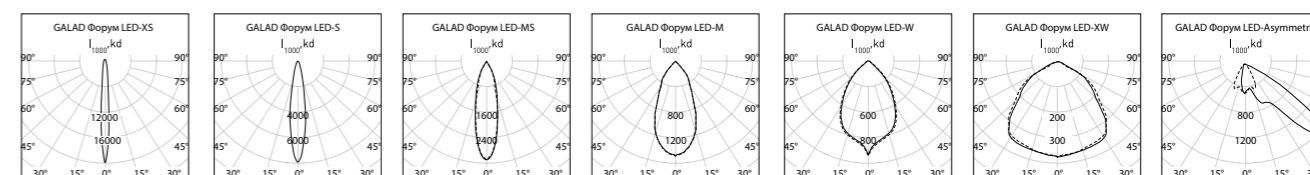

Модификация с 1 модулем

Модификация с 2 модулями

Модификация с 3 модулями

