

Светодиодный светильник УНИС-120



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	15000(Г1Д)	Световой поток с матовым стеклом, лм	13200 (Д)
Световой поток с призматическим стеклом, лм	13200 (Д)	Тип кривой силы света	Д;Г1/Д
Коррелированная цветовая температура, К	4000	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Производитель светодиодов	Ю. Корея	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	120	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,8	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.		

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от-60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

Масса

С креплением на трос брутто, кг	5,7	С креплением на трос нетто, кг	5,3
С креплением скоба брутто, кг	5,4	С креплением скоба нетто, кг	5
Накладное крепление брутто, кг	5	Накладное крепление нетто, кг	4,6


Размеры

Без упаковки, с креплением скоба, мм	1222x101x174	Без упаковки, с креплением трос, мм	1222x110x194
Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,016	Объём в упаковке, с креплением трос, м ³	0,016
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	1260x115x105	Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	1260x115x105
Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	1260x115x105	Без упаковки, накладное крепление, мм	1222x101x95
Объём в упаковке, накладное крепление, м ³	0,016		


Опции

Совместимые системы управления АСУНО «Кулон»



Чертежи

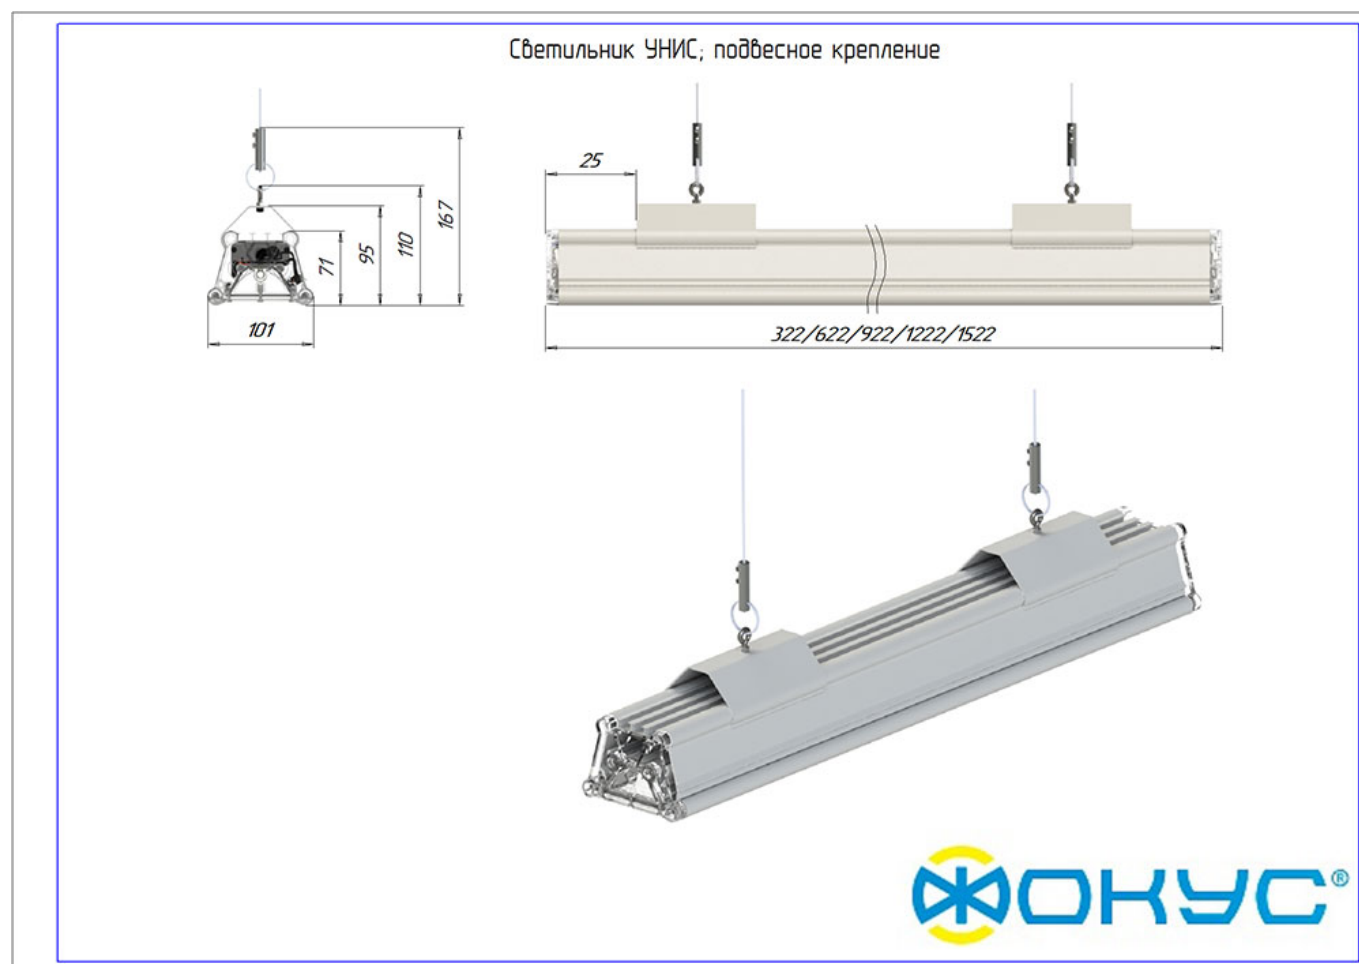

Светильник УНИС; крепление потолочное

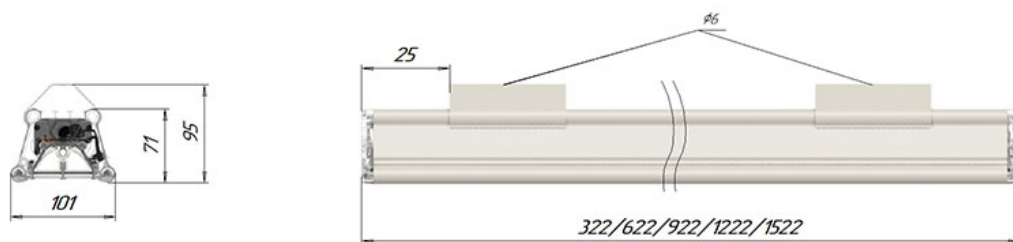

Светильник УНИС; крепление на скобе

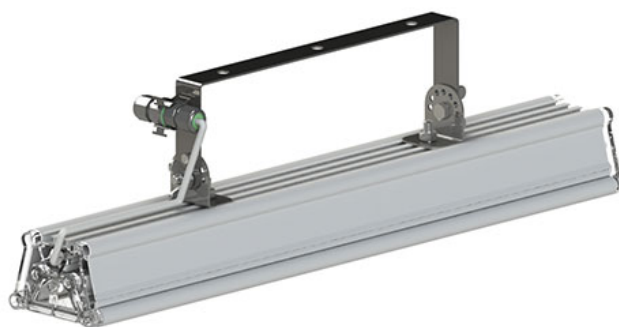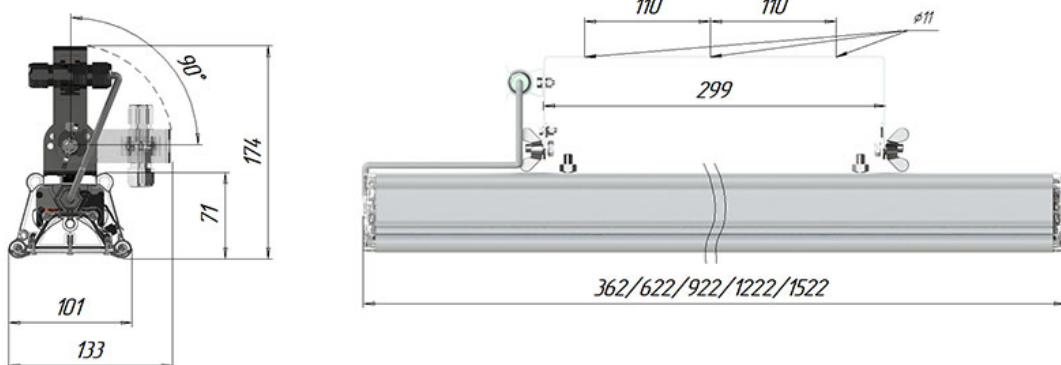

Светильник УНИС; крепление на трос

