




# LAD LED R500-8-0-6-400L

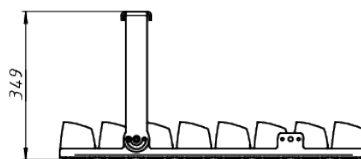

Модель / Артикул

LAD LED R500-8-0-6-400L

Световой поток\*, Лм

53937

Угол излучения

0°ал

Энергопотребление, Вт

400

Цветовая температура\*\*, К

5000K

Индекс цветопередачи\*\*\*

Ra 70

Коэффициент мощности

0.95

Номинальное напряжение питания\*\*\*\*, В

AC230

Влаго и пылезащита

IP67

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения эл. током

I / II

Диапазон рабочих температур

-60°C ... +70°C

Тип крепления

Лура

Габаритные размеры светильника\*\*\*\*\*, мм

723 x 430 x 349

Гарантийный срок

5 лет



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-09-2023

