




230±10% В Напряжение	IP65 Степень защиты	II Класс защиты от поражения эл. током
≥0,95 Коэффициент мощности	УХЛ 3.1 Климатическое исполнение	4000 К Цветовая температура
≥70 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	

Применение
Производственные помещения и ангары, логистические комплексы, предприятия транспортного хозяйства, крытые парковки, складские и подсобные помещения, крытые спортивные сооружения с невысокими потолками

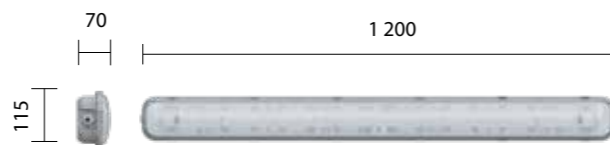

Особенности

- Светодиоды последнего поколения
- Уплотнительная прокладка для обеспечения герметичности
- Высокая степень защиты позволяет использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник
- Рассеиватель из ударопрочного и морозостойкого материала (светостабилизированного поликарбоната)
- Комплектация блоком аварийного питания
- Корпус из ударопрочного сополимера PC/ABS
- Клипсы крепления рассеивателя к корпусу светильника не теряют своих механических свойств под воздействием окружающей среды и обеспечивают необходимую степень защиты на протяжении всего срока эксплуатации светильника

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Климат. исполнение	Масса, кг
GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1)	13080	36	3750	УХЛ 3.1	2,2
GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/EL1/0/GEN1)	13081	36	3750	УХЛ 3.1	2,3
GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1)	13082	36	3750	УХЛ 3.1	2,4
GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/EL1/0/GEN1)	13087	36	3750	УХЛ 3.1	2,5
GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1)	13083	36	3500	УХЛ 3.1	2,2
GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/EL1/0/GEN1)	13084	36	3500	УХЛ 3.1	2,3
GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1)	13085	36	3500	УХЛ 3.1	2,4
GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/EL1/0/GEN1)	13086	36	3500	УХЛ 3.1	2,5


Модификация Эконом: комплектуется прозрачным рассеивателем

Модификация Стандарт: комплектуется матовым рассеивателем и герметичным коннектором быстрого монтажа

EL1 - комплектация блоком аварийного питания. Время работы в аварийном режиме 1 час. Световой поток в аварийном режиме составляет 10% от номинального.

TW - наличие сквозной проводки

Температура эксплуатации: -10 ... +40° С (УХЛ 3.1).



Изготовление под заказ*

- Защита от перенапряжений 4, 6 кВ
- Опционально DALI, 1-10V

Световая отдача, лм/Вт	до 130
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90

г.Рязань, яйцесклад



* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары. Это обеспечит удобство при монтаже и эксплуатации светильников.

Кронштейн

Предназначен для установки светильника на опорную поверхность

Наименование	Внешний вид	Габариты, мм	Код
GALAD Арклайн Кронштейн (комплект)		64	10710

Способы крепления

	Внешний вид
трос/шпилька	
кабель-лоток	
потолок	