


Светодиодный светильник УНИС-150

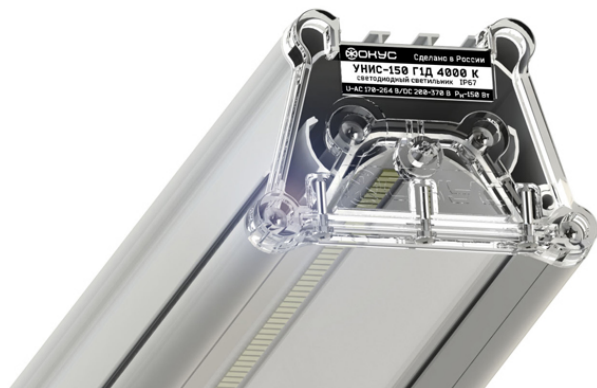

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

| | | | |
|---|------------|---|-----------|
| Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 18750(Г1Д) | Световой поток с матовым стеклом, лм | 16500 (Д) |
| Световой поток с призматическим стеклом, лм | 16500 (Д) | Тип кривой силы света | Д;Г1/Д |
| Коррелированная цветовая температура, К | 4000 | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Производитель светодиодов | Ю. Корея | Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |

Электрические характеристики

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 150 | Коэффициент мощности | 0,98 |
| Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 | Частота питающей сети, Гц | 50;60 |
| Потребляемый ток, не более, А | 1,0 | Функция защиты от перегрева | да |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | Класс энергетической эффективности | A |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. | | |

Общие характеристики

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---|----------|
| Диапазон рабочих температур, С° | от-60 до +45 | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | Материал корпуса | алюминий |
| Материал защитного стекла | поликарбонат | Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |

Масса

| | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| С креплением на трос брутто, кг | 6,9 | С креплением на трос нетто, кг | 6,4 |
| С креплением скоба брутто, кг | 6,6 | С креплением скоба нетто, кг | 6,1 |
| Накладное крепление брутто, кг | 6,2 | Накладное крепление нетто, кг | 5,7 |


Размеры

| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| Без упаковки, с креплением скоба, мм | 1522x101x174 | Без упаковки, с креплением трос, мм | 1522x110x194 |
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³ | 0,019 | Объём в упаковке, с креплением трос, м ³ | 0,019 |
| Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 1560x115x105 | Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 1560x115x105 |
| Размеры в упаковке, накладное крепление, мм | 1560x115x105 | Без упаковки, накладное крепление, мм | 1522x101x95 |
| Объём в упаковке, накладное крепление, м ³ | 0,019 | | |



Опции

Совместимые системы управления АСУНО «Кулон»



Чертежи

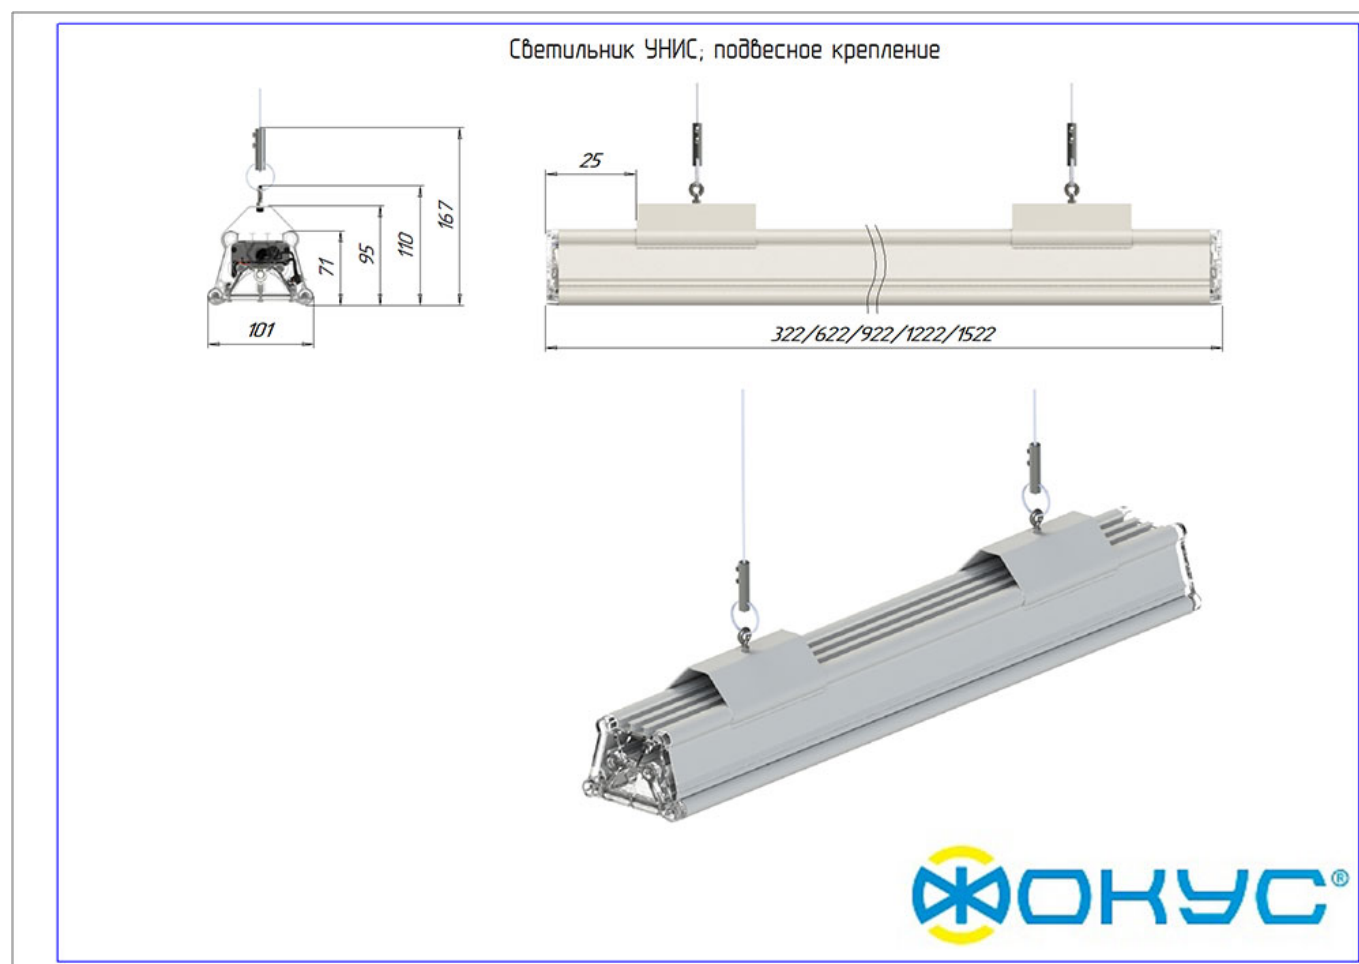

Светильник УНИС; крепление потолочное

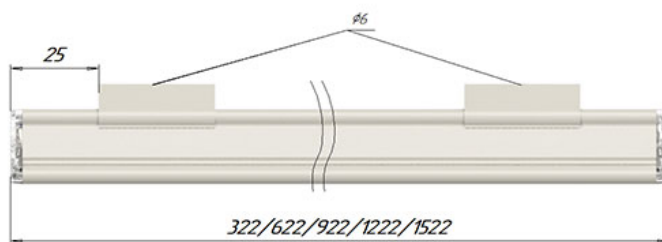

Светильник УНИС; крепление на трос

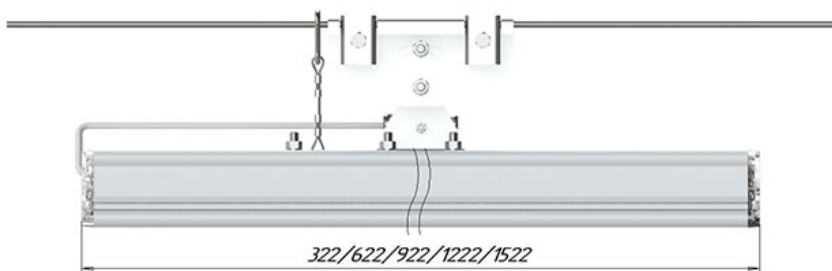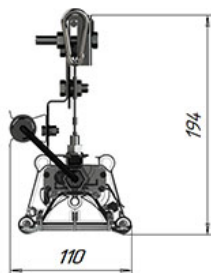

Светильник УНИС; крепление на скобе

