


Светодиодный светильник УСС 24

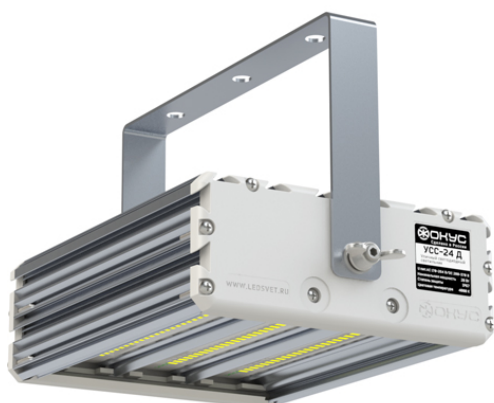

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	3300/3500/3600	Световой поток с матовым стеклом, лм	2310/2450/2520
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	128
Коррелированная цветовая температура, К	3000/4000/5000	Угол излучения 2θ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П	Производитель светодиодов	Ю. Корея
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	28	Коэффициент мощности	0,92
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,2	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	5

Масса

С консольным креплением брутто, кг	2,8	С консольным креплением нетто, кг	2,6
С креплением на трос брутто, кг	2,9	С креплением на трос нетто, кг	2,7
С креплением скоба брутто, кг	2,1	С креплением скоба нетто, кг	1,9

Накладное крепление брутто, кг	2,1	Накладное крепление нетто, кг	1,9
--------------------------------	-----	-------------------------------	-----


Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	220x174x152	Без упаковки, с креплением скоба, мм	268x214x98
Без упаковки, с креплением трос, мм	220x205x218	Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³	0,009
Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,009	Объём в упаковке, с креплением трос, м ³	0,009
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	270x190x165	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	270x190x165
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	270x190x165	Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	270x190x165
Без упаковки, накладное крепление, мм	220x205x87	Объём в упаковке, накладное крепление, м ³	0,009




Опции

Совместимые системы управления АСУНО «Кулон»; АСУНО «Рассвет»




Чертежи

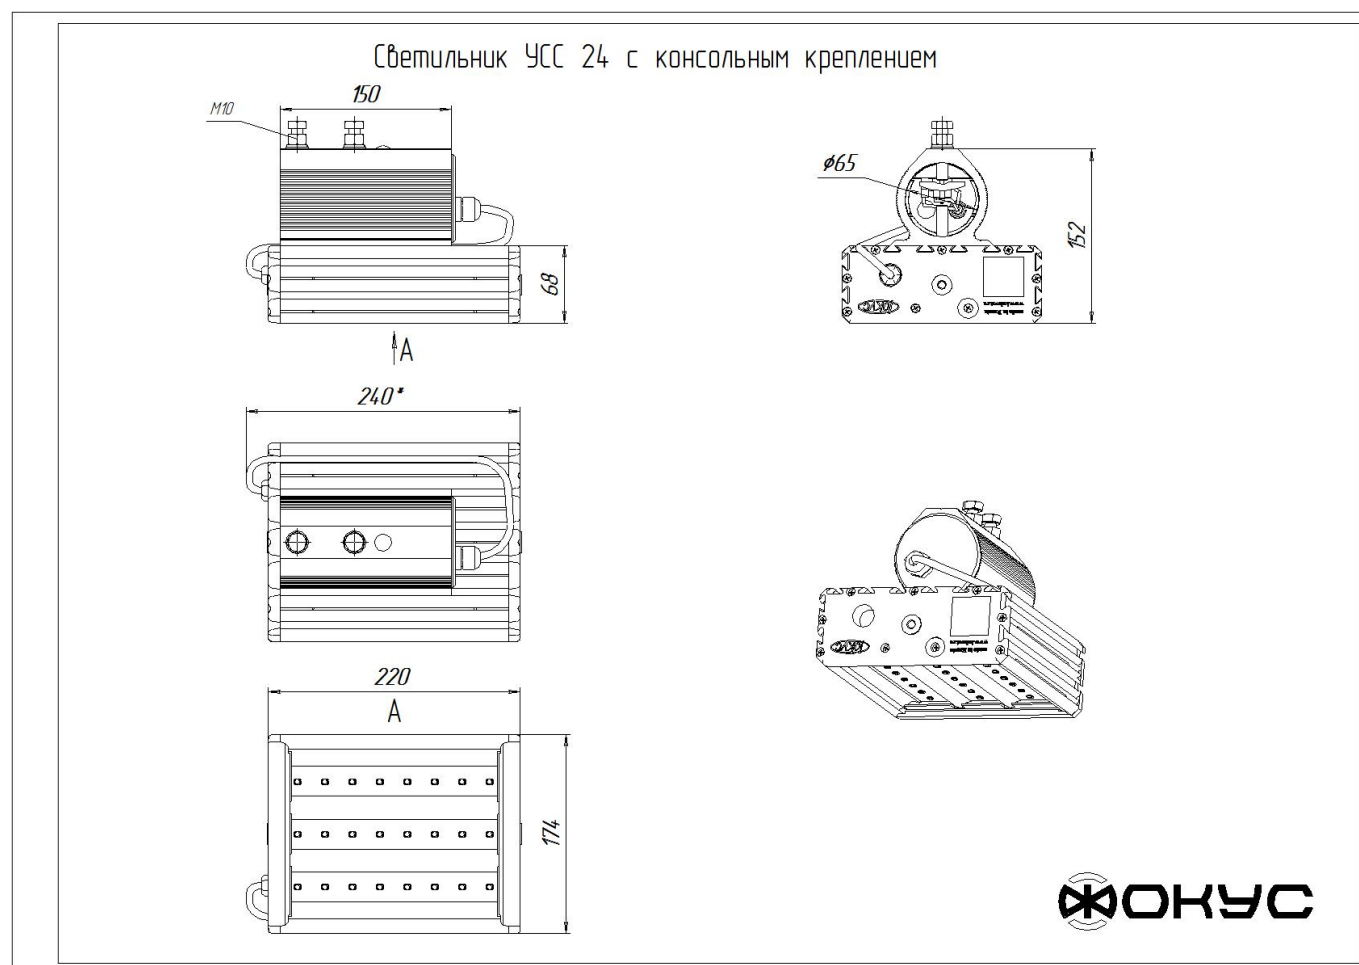

Светильник УСС 24 потолочное крепление

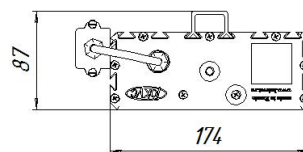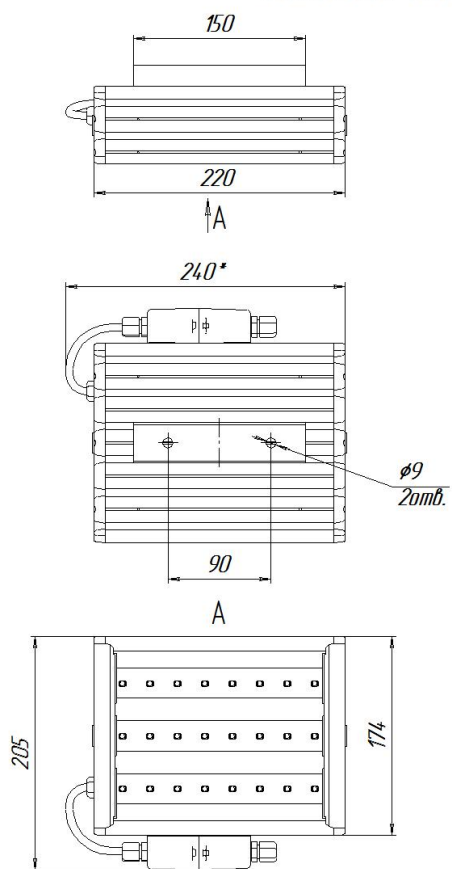

Светильник УСС 24 с креплением скоба

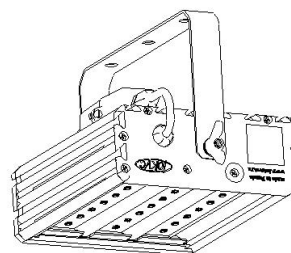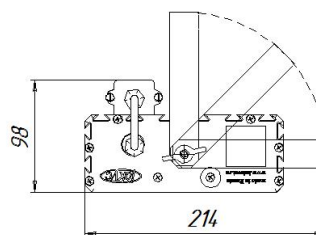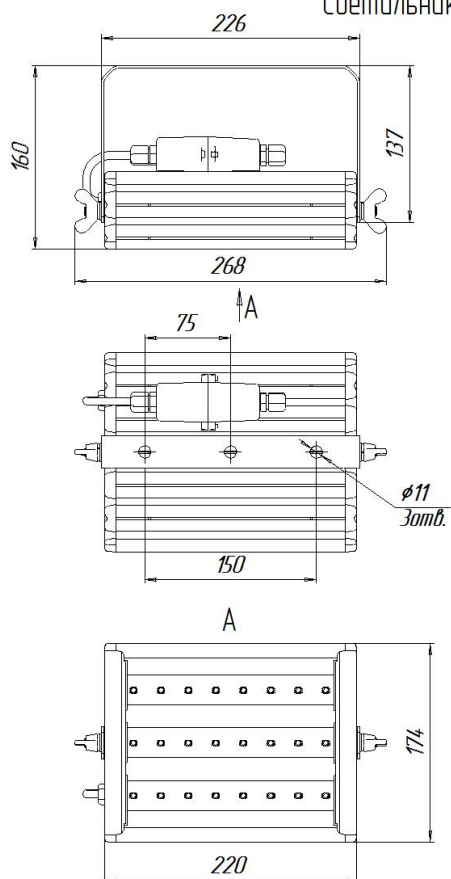

Светильник УСС 24 крепление на трос

