


LAD LED R500-4-0-12-140L 2Ex

Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR mb IIC T6 Gc X, Ex tb IIC T80°C Dc X



| | |
|---|------------------------------|
| Модель / Артикул | LAD LED R500-4-0-12-140L 2Ex |
| Световой поток*, Лм | 19768 |
| Угол излучения | 0пал |
| Энергопотребление, Вт | 140 |
| Цветовая температура**, К | 5000K |
| Индекс цветопередачи*** | Ra 70 |
| Кэффициент мощности | 0.95 |
| Номинальное напряжение питания****, В | АС/DC 12 - 24 |
| Влаго и пылезащита | IP65 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения эл. током | III |
| Диапазон рабочих температур | -60°C ... +50°C |
| Тип крепления | Лура |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 414 x 344 x 228 |
| Гарантийный срок | 5 лет |

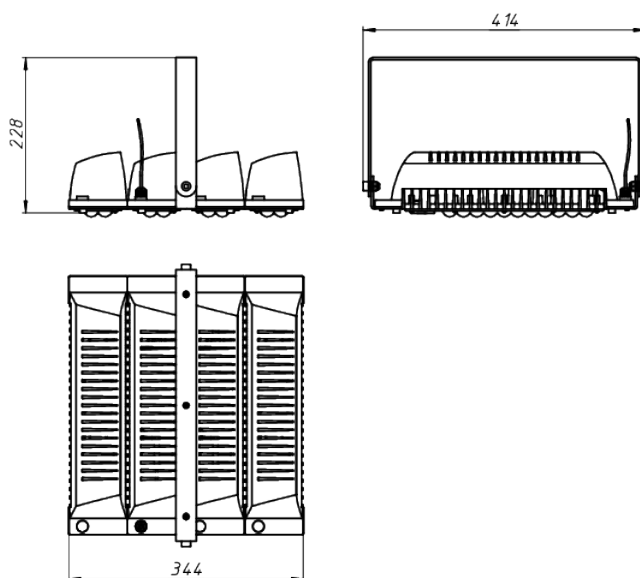

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-09-2023

