

FG 595

МОДИФИКАЦИЯ	4×24LED 0,3A	4×24LED 0,35A	4×40LED 0,3A	4×40LED 0,35A
МОЩНОСТЬ, Вт	32	37	38	44
СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм¹	4070	4415	5015	5420
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500			
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Микропризма / Опал			
НАЛИЧИЕ УФ ЛАМП	Hygiene			
ПИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ - UVC, нм	254			

¹Световой поток указан для температуры в 4000К и рассеивателя микропризма

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Сталь

ТИП:

Закрытый

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Грильято

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ:



До 30 м³

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


Образовательные учреждения, торговые залы, офисные учреждения, больницы

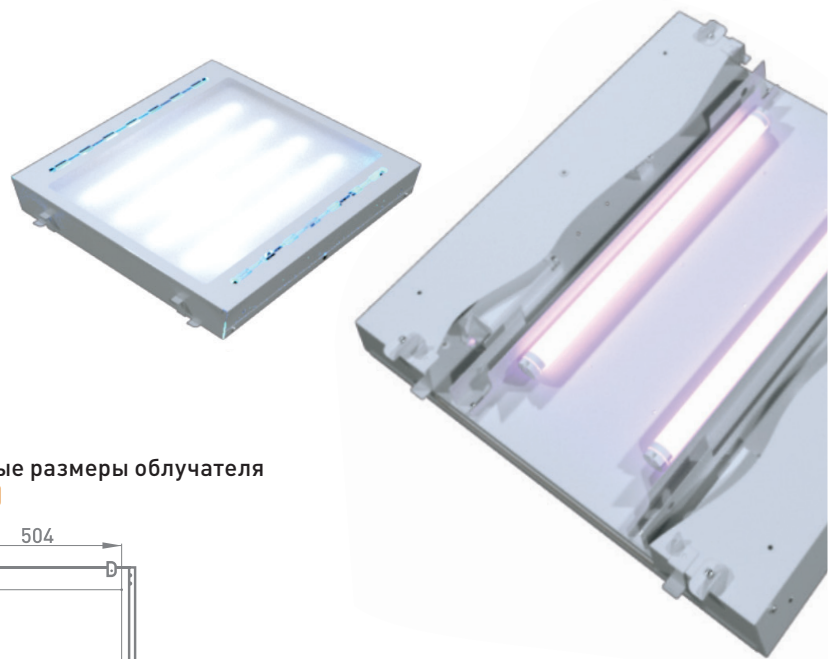

Габаритные размеры облучателя (Грильято)

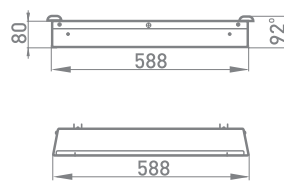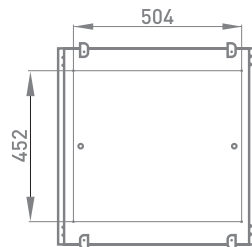

Габаритные размеры облучателя (Армстронг)

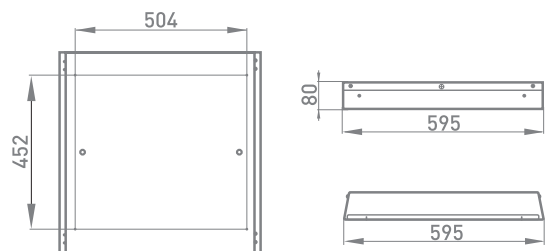

КСС

