


Светодиодный светильник УСС 60 БИО

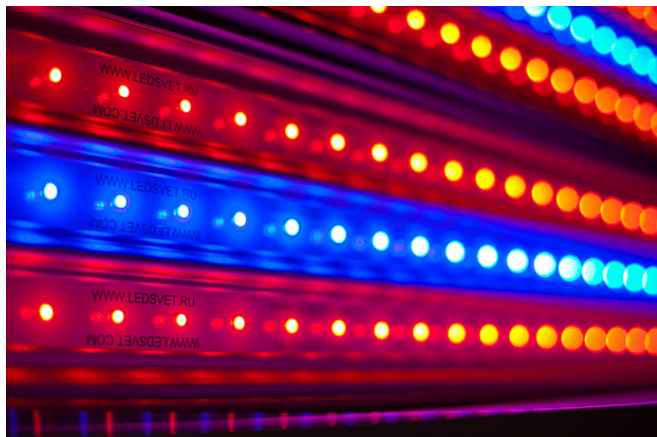

Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	2000	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	35	Угол излучения 2 θ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П	Производитель светодиодов	Nichia

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	57	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,4	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Площадь засветки, м ² при высоте подвеса 0,5 м	1,4x1,2
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	3		

Масса

Накладное крепление брутто, кг	3,2	Накладное крепление нетто, кг	2,9
--------------------------------	-----	-------------------------------	-----

Размеры

Без упаковки, с потолочным креплением, мм	420x205x87	Объём в упаковке, с потолочным креплением, м ³	0,009
---	------------	---	-------

Чертежи

