


## Светодиодный светильник УНИС-90

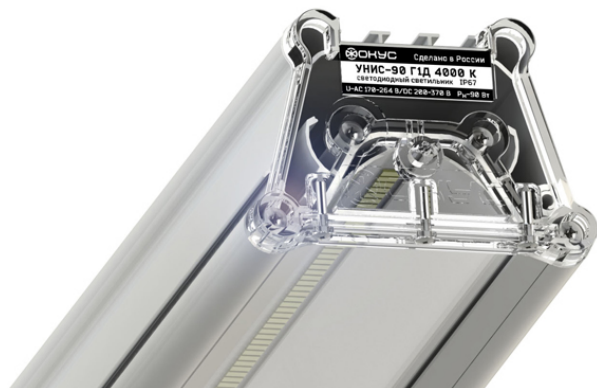

### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	11250(Г1Д)	Световой поток с матовым стеклом, лм	9900 (Д)
Световой поток с призматическим стеклом, лм	9900 (Д)	Тип кривой силы света	Д;Г1/Д
Коррелированная цветовая температура, К	4000	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Производитель светодиодов	Ю. Корея	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	90	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,6	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.		

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от-60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

#### Масса

С креплением на трос брутто, кг	4,5	С креплением на трос нетто, кг	4,2
С креплением скоба брутто, кг	4,1	С креплением скоба нетто, кг	3,8
Накладное крепление брутто, кг	3,8	Накладное крепление нетто, кг	3,5


#### Размеры

Без упаковки, с креплением скоба, мм	922x101x174	Без упаковки, с креплением трос, мм	922x110x194
Объём в упаковке, с креплением скоба, м <sup>3</sup>	0,012	Объём в упаковке, с креплением трос, м <sup>3</sup>	0,012
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	960x115x105	Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	960x115x105
Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	960x115x105	Без упаковки, накладное крепление, мм	922x101x95
Объём в упаковке, накладное крепление, м <sup>3</sup>	0,012		


### Опции

Совместимые системы управления АСУНО «Кулон»



### Чертежи

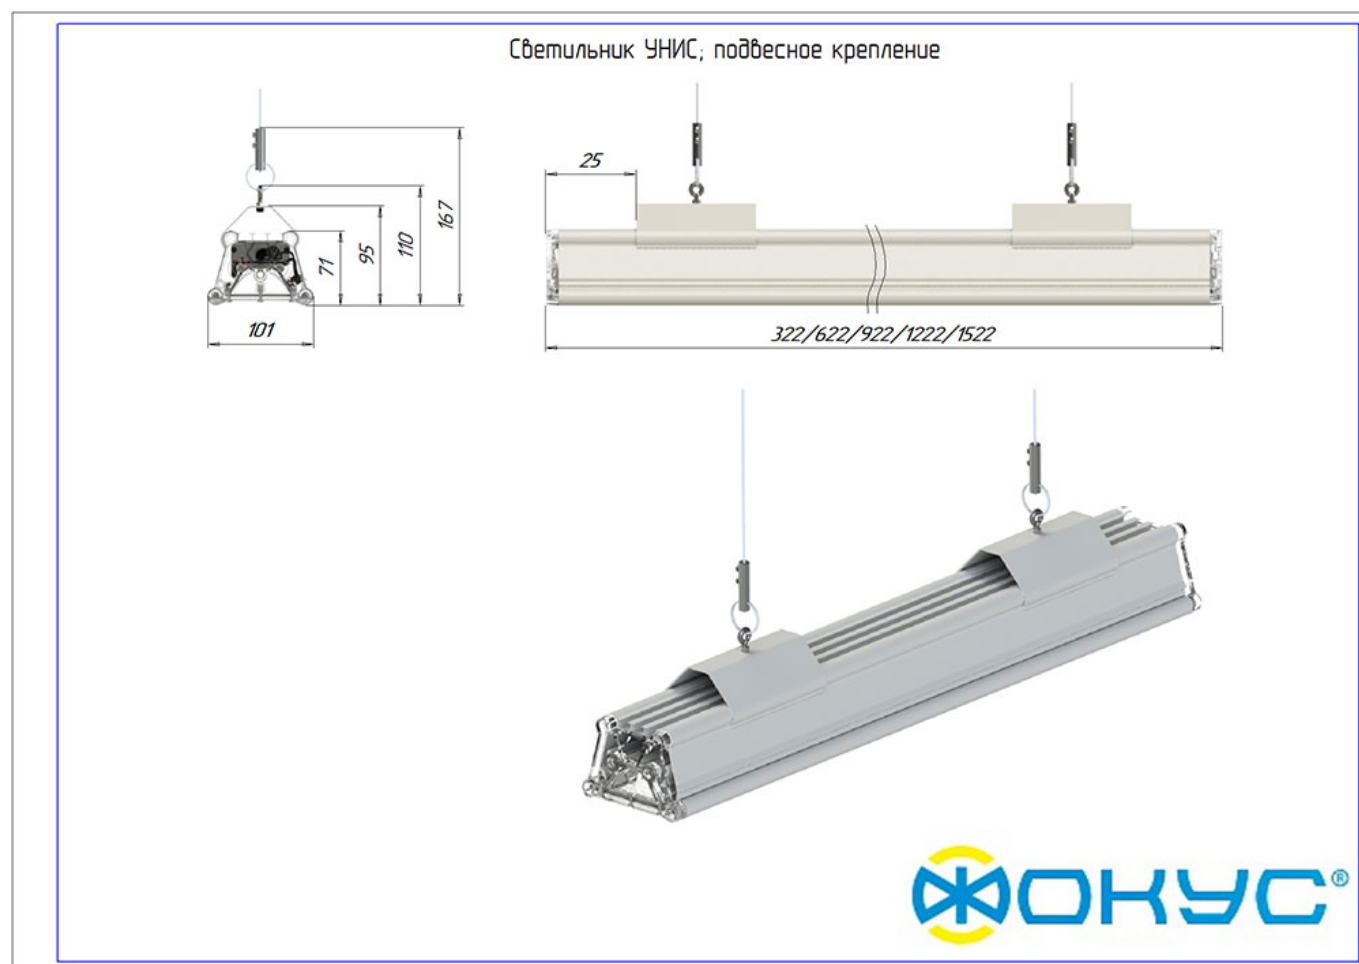

Светильник УНИС; крепление потолочное

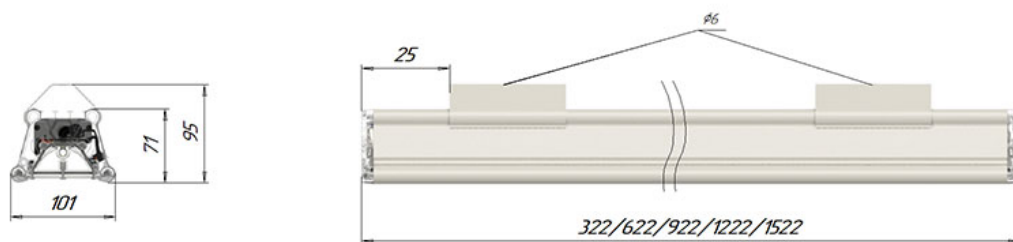

Светильник УНИС; крепление на скобе

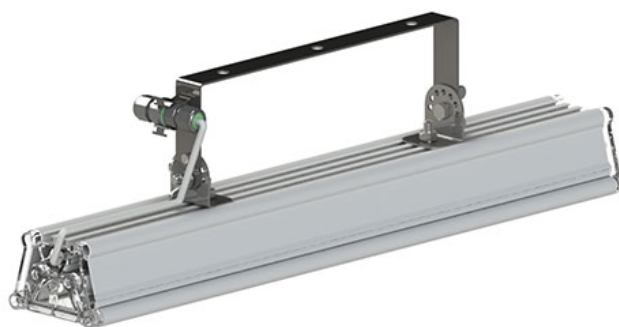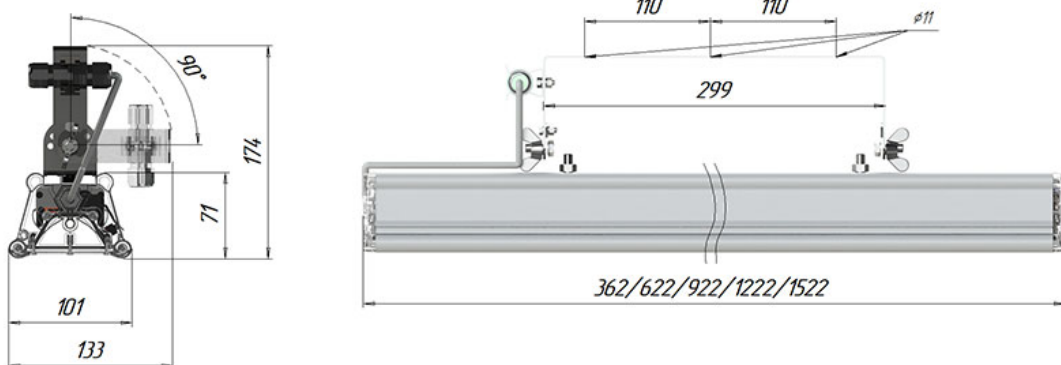

Светильник УНИС; крепление на трос

