


LAD LED R500-3-10120-6-140ZD



Модель / Артикул	LAD LED R500-3-10120-6-140ZD
Световой поток*, Лм	19250
Угол излучения	нижний блок 120* / верхние блоки 10*
Энергопотребление, Вт	140
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	220В±20%
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C ... +60°C
Тип крепления	на жесткую поперечину
Габаритные размеры светильника*****, мм	538 x 483 x 338
Гарантийный срок	5 лет

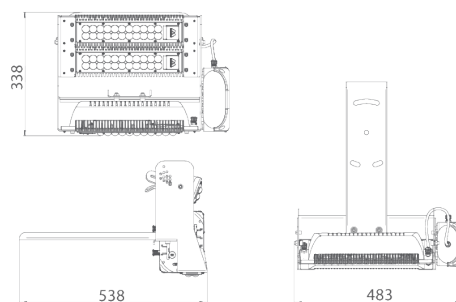

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-09-2023

