

## Светодиодный светильник УСС 18



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	2500/2600/2700	Световой поток с матовым стеклом, лм	1750/1820/1890
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	123
Коррелированная цветовая температура, К	3000/4000/5000	Угол излучения 2θ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П	Производитель светодиодов	Ю. Корея
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80		

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	22	Коэффициент мощности	0,8
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,15	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	5

#### Масса

С консольным креплением брутто, кг	2,6	С консольным креплением нетто, кг	2,4
С креплением на трос брутто, кг	2,5	С креплением на трос нетто, кг	2,3
С креплением скоба брутто, кг	1,7	С креплением скоба нетто, кг	1,5

Накладное крепление брутто, кг	1,7	Накладное крепление нетто, кг	1,5
--------------------------------	-----	-------------------------------	-----


### Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	170x174x152	Без упаковки, с креплением скоба, мм	218x214x98
Без упаковки, с креплением трос, мм	170x205x218	Объём в упаковке, с консольным креплением, м <sup>3</sup>	0,009
Объём в упаковке, с креплением скоба, м <sup>3</sup>	0,005	Объём в упаковке, с креплением трос, м <sup>3</sup>	0,009
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	270x190x165	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	275x200x90
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	270x190x165	Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	275x200x90
Без упаковки, накладное крепление, мм	170x205x87	Объём в упаковке, накладное крепление, м <sup>3</sup>	0,005




### Опции

Совместимые системы управления	АСУНО «Кулон»; АСУНО «Рассвет»
--------------------------------	-----------------------------------




### Чертежи

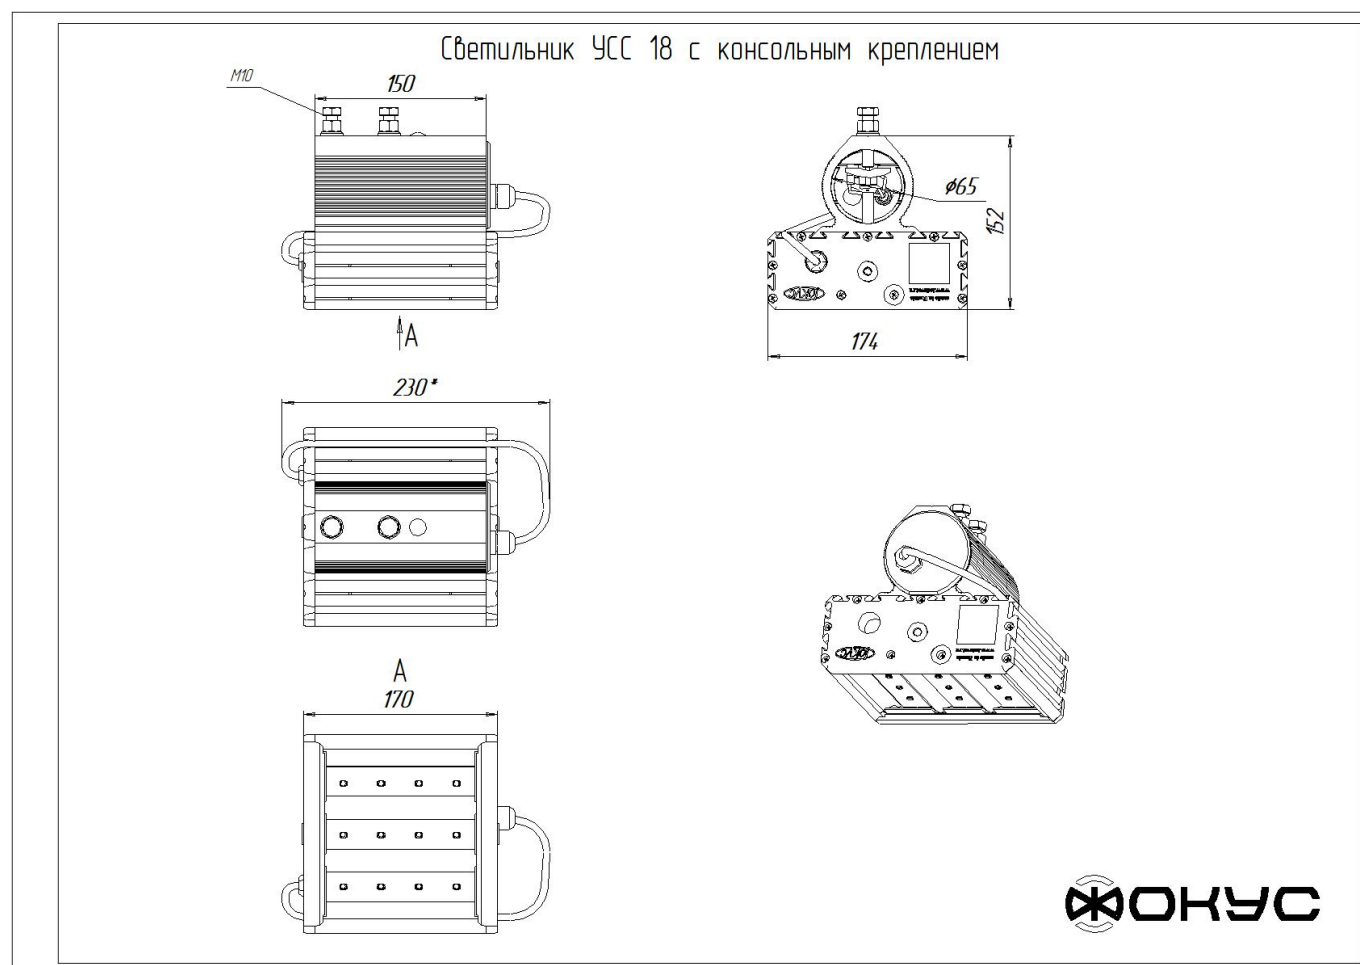

Светильник УСС 18 с креплением скоба

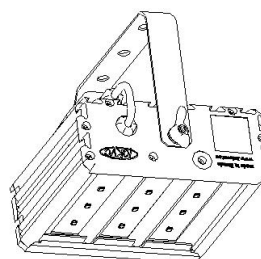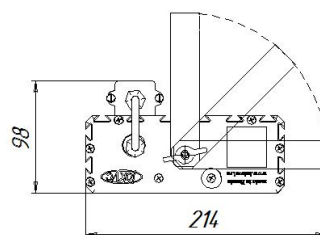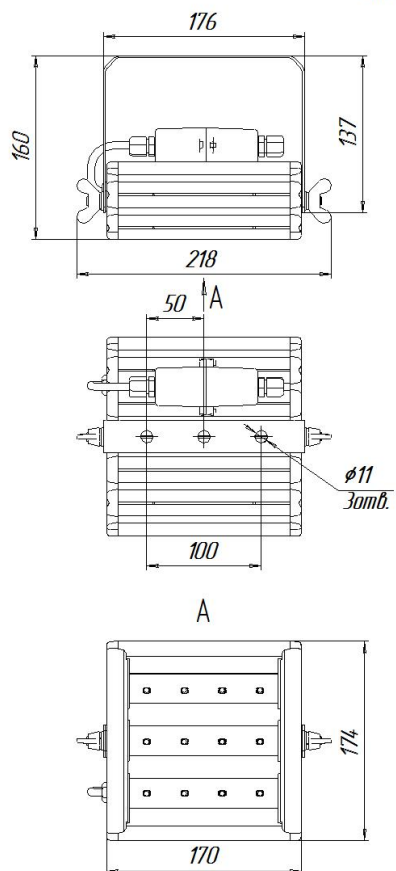

Светильник УСС 18 потолочное крепление

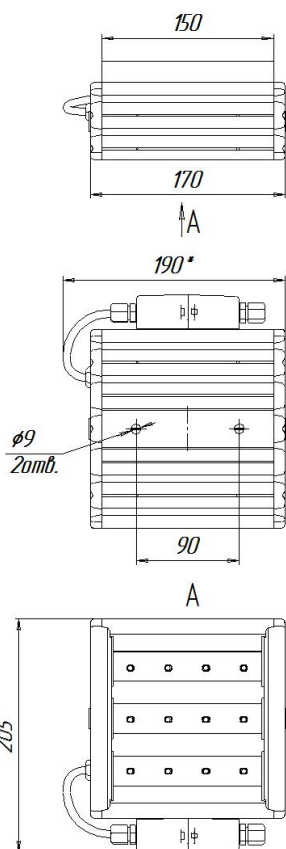

Светильник УСС 18 крепление на трос

