




5 лет
Гарантия

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

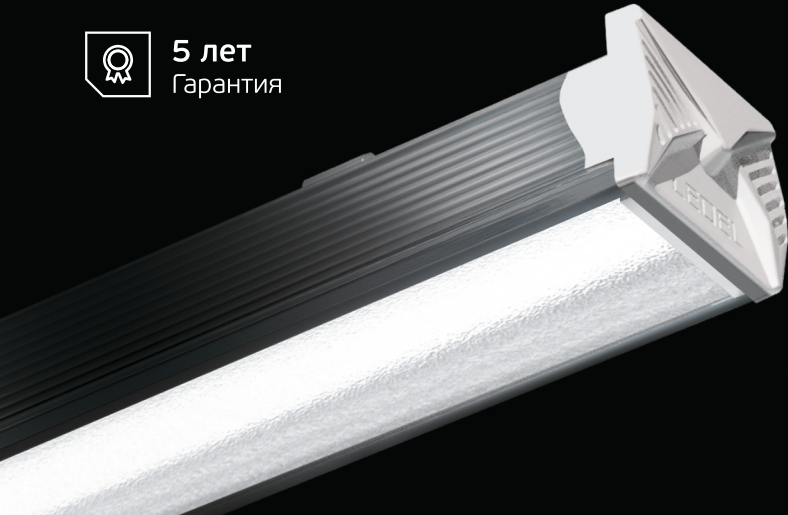

L-industry NEW

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Торговые площади
- Спортивные площадки

Основные характеристики

- 23 – 46 Вт**
Мощность
- 3001 – 6084 лм**
Световой поток
- IP 54³ / IP 66**
Степень защиты
- Д, К15, Г30, Г60**
Диagramмы

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430¹
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, η	≥ 0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 2 (З³)
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

³ Для светильников с диаграммой Д и рифленным стеклом



Вес и габариты ²

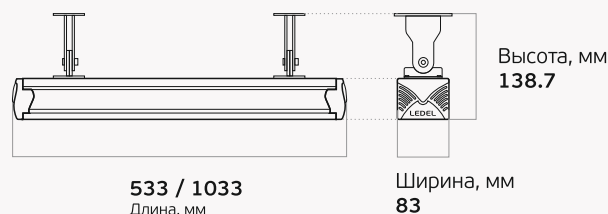

Вес, кг: **1,3 / 2,1**

² Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / L-industry NEW 48

L-industry NEW: вес имеет значение

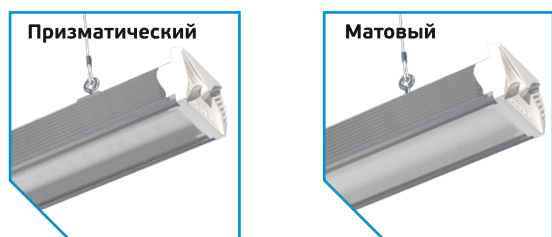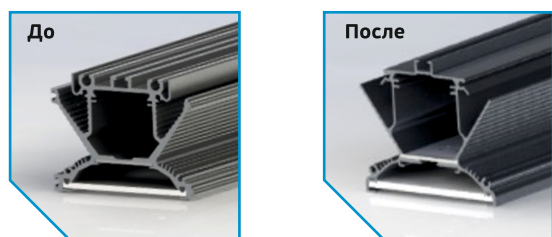

Мы снизили стоимость, сохранив технические характеристики

Инженеры LEDEL оптимизировали корпус, уменьшив вес продукта практически в 2 раза.

Эффективное распределение светового потока

В серийном исполнении представлено два типа рассеивателя:

- Матовый (IP66);
- Призматический (IP 54).



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

г. Казань,
ул. Шамиля Усманова 31А
Тел: +7 843 564 20 70