


# NL NOVA60-V-P



Модель / Артикул	NL NOVA60-V-P
Световой поток*, Лм	4900
Угол излучения	Призма
Энергопотребление, Вт	40
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP20 / IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 / 3.1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-15*С ... +45*С
Тип крепления	Встраиваемый
Габаритные размеры светильника*****, мм	590 x 590 x 40
Гарантийный срок	5 лет

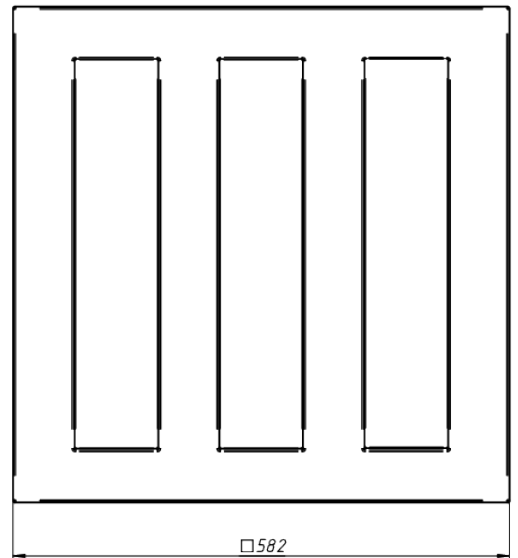

Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 07-09-2023

