


NL NOVA60-V-0



Модель / Артикул	NL NOVA60-V-0
Световой поток*, Лм	5385
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	40
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP20 / IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 / 3.1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-15*С ... +45*С
Тип крепления	Встраиваемый
Габаритные размеры светильника*****, мм	590 x 590 x 40
Гарантийный срок	5 лет

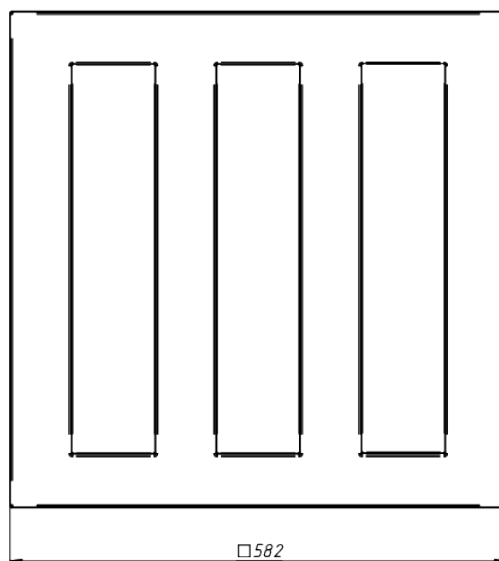

Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



Светодиоды



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

***Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

****Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

*****Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 07-09-2023

