

Светодиодный светильник УСС 24 НВ



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	2900	Световой поток с матовым стеклом, лм	2030
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	116
Коррелированная цветовая температура, К	4000	Угол излучения 2θ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П	Производитель светодиодов	Ю. Корея
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	25	Напряжение, В	AC20-38/ DC20-55
Частота питающей сети, Гц	0;50;60	Потребляемый ток, не более, А	1,4
Функция защиты от перегрева	да	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I
Класс энергетической эффективности	A	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.
Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5		

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	5


Масса

С консольным креплением брутто, кг	2,8	С консольным креплением нетто, кг	2,6
С креплением на трос брутто, кг	2,9	С креплением на трос нетто, кг	2,7
С креплением скоба брутто, кг	2,1	С креплением скоба нетто, кг	1,9
Накладное крепление брутто, кг	2,1	Накладное крепление нетто, кг	1,9




Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	220x174x152	Без упаковки, с креплением скоба, мм	268x214x98
Без упаковки, с креплением трос, мм	220x205x218	Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³	0,009
Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³	0,009	Объём в упаковке, с креплением трос, м ³	0,009
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	270X190X165	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	270X190X165
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	270X190X165	Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	270X190X165
Без упаковки, накладное крепление, мм	220x205x87	Объём в упаковке, накладное крепление, м ³	0,009




Чертежи

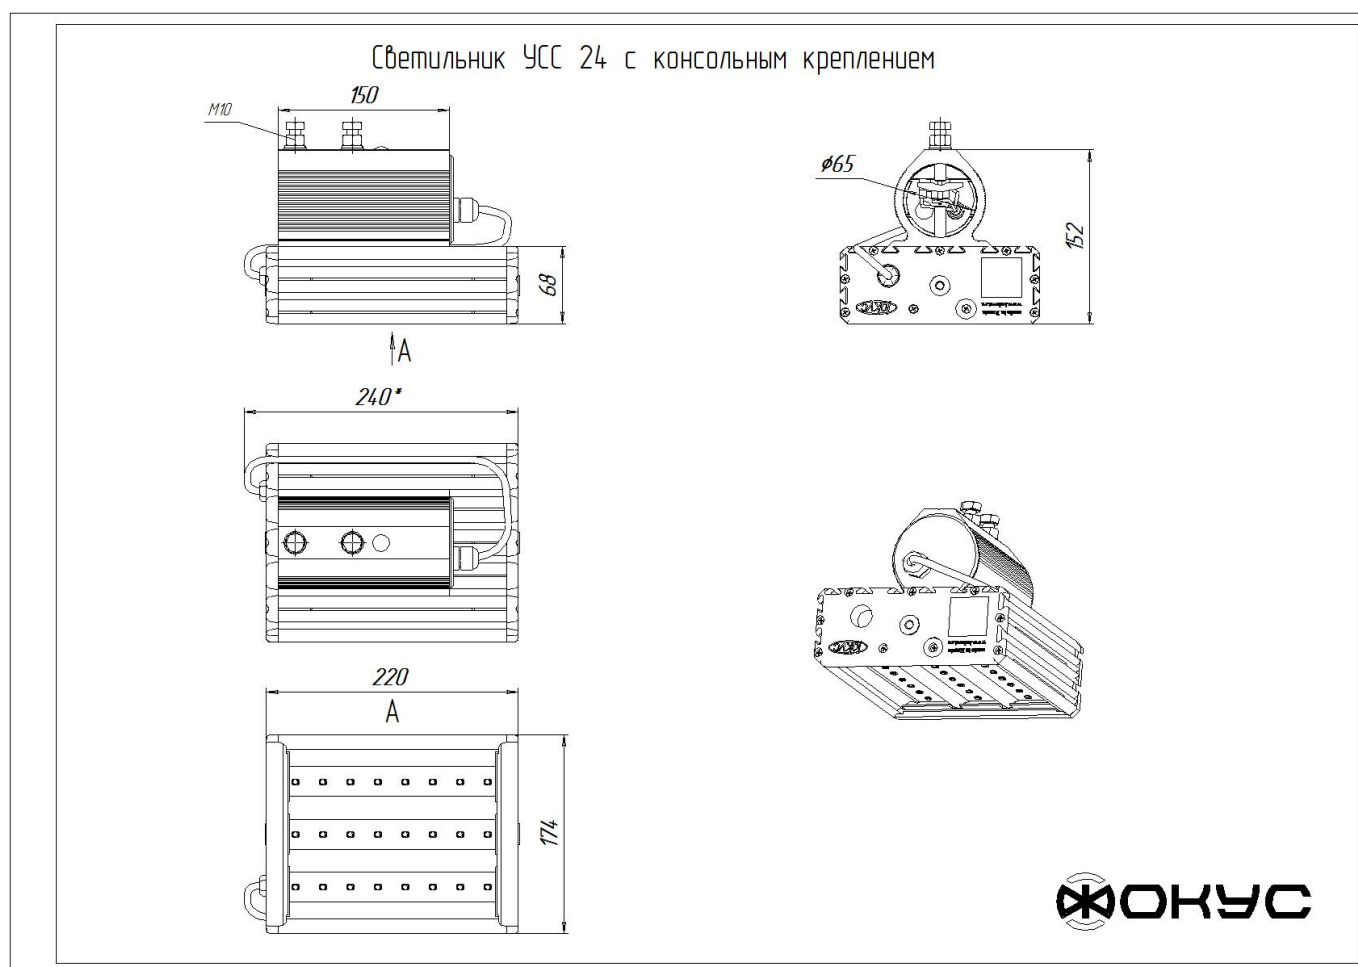

Светильник УСС 24 потолочное крепление

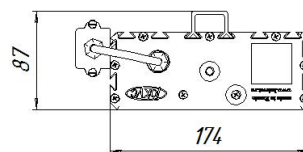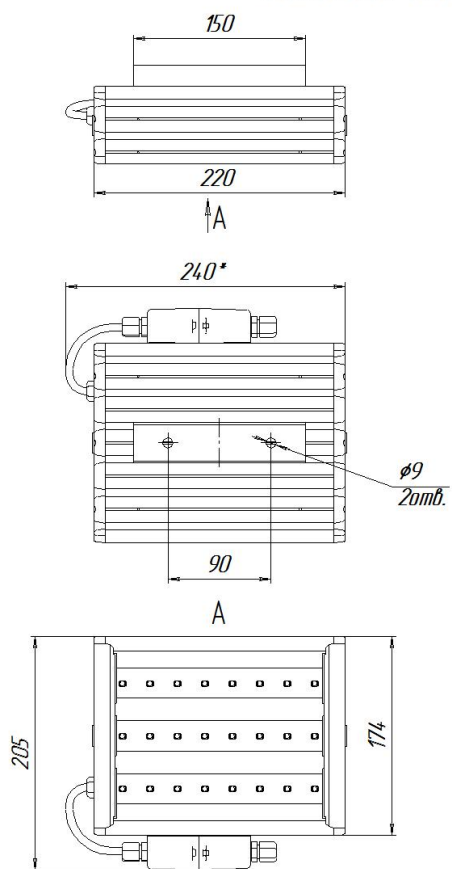

Светильник УСС 24 с креплением скоба

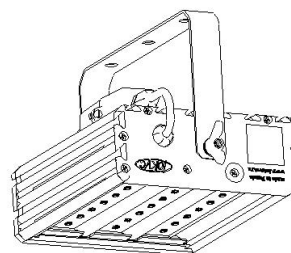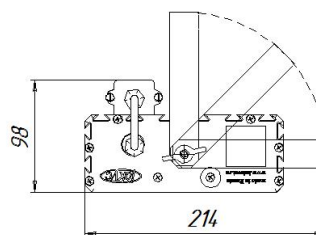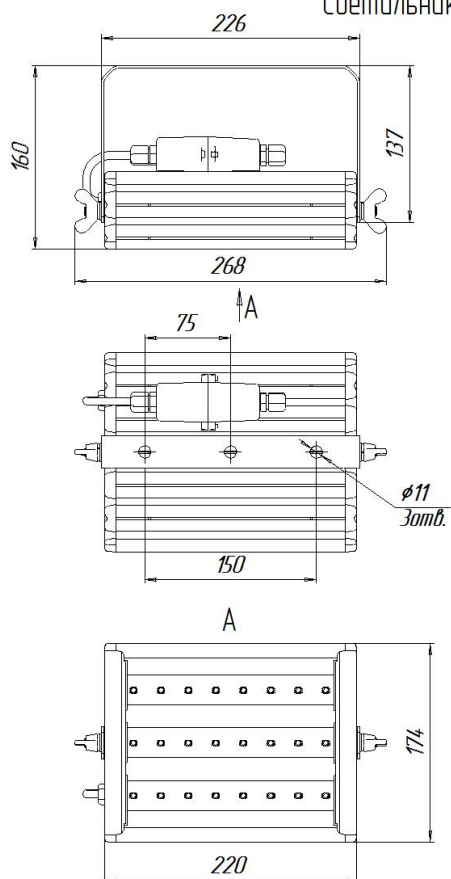

Светильник УСС 24 крепление на трос

