

FP 150

МОЩНОСТЬ, ВТ	50	75	100	125	150
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	5760	8870	11500	18250	21430
РАЗМЕРЫ АxВxСxD, ММ	404x153x80x350	504x153x80x450	604x153x80x550	604x153x80x550	604x153x80x550
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500				
ВАРИАНТЫ РАССЕИВАТЕЛЯ	Вторичная оптика (поликарбонат)				
ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ	Есть				

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:

Анодированный алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:


Крепление при помощи консоли

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА:

От 6 до 12 метров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение общественных зданий, сооружений, периметров и прилегающих территорий, дорог (не магистраль)

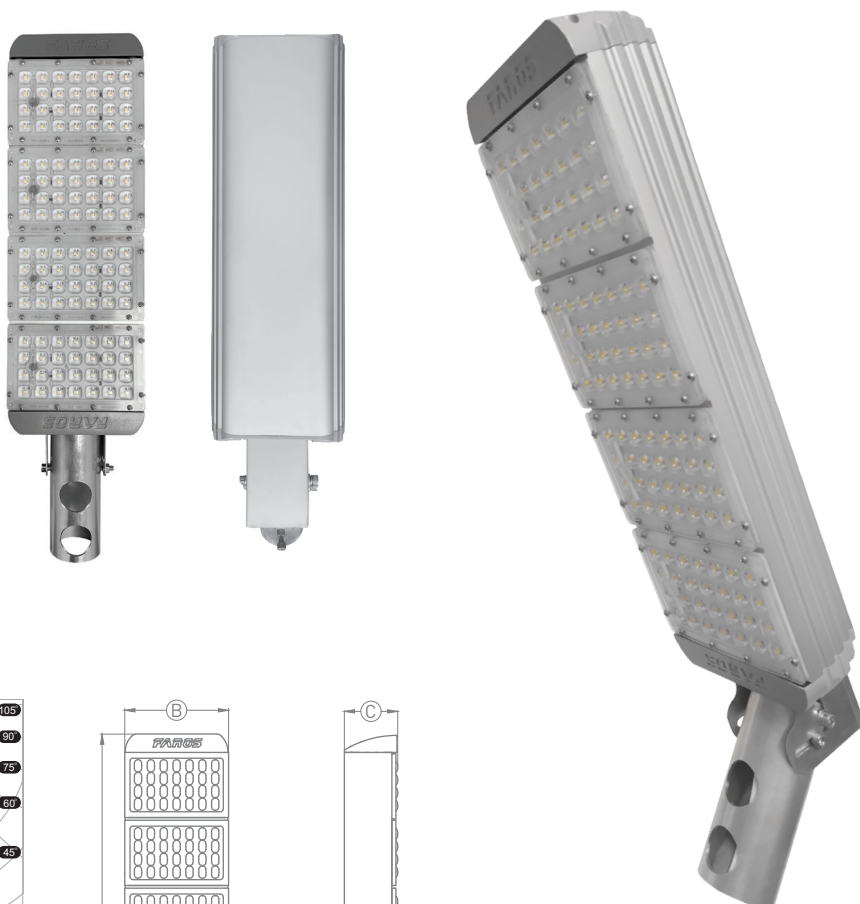

КСС

