

FP 200

МОЩНОСТЬ, Вт	10	20	30	50	100
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	830	1660	2330	3850	7090
РАЗМЕРЫ АxВxС, мм	115x80x20	146x102x20	188x132x20	220x152x20	300x200x20
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	2700-6500				
ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ	Есть				

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:


Алюминий

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ:

При помощи поворотного механизма

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение витрин, рекламных щитов, стенов, общее освещение жилых и административных зданий

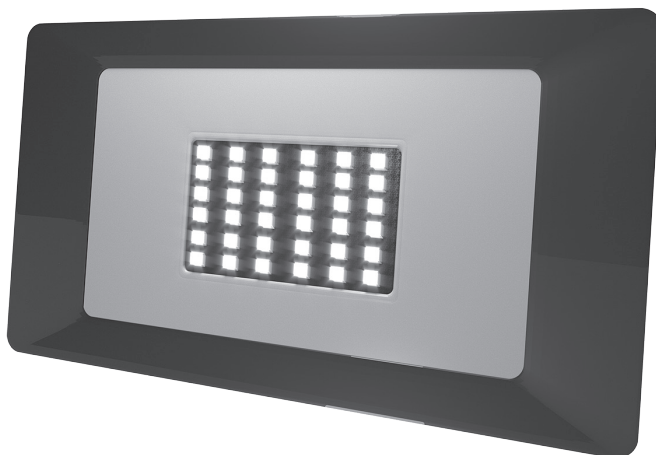

КСС

